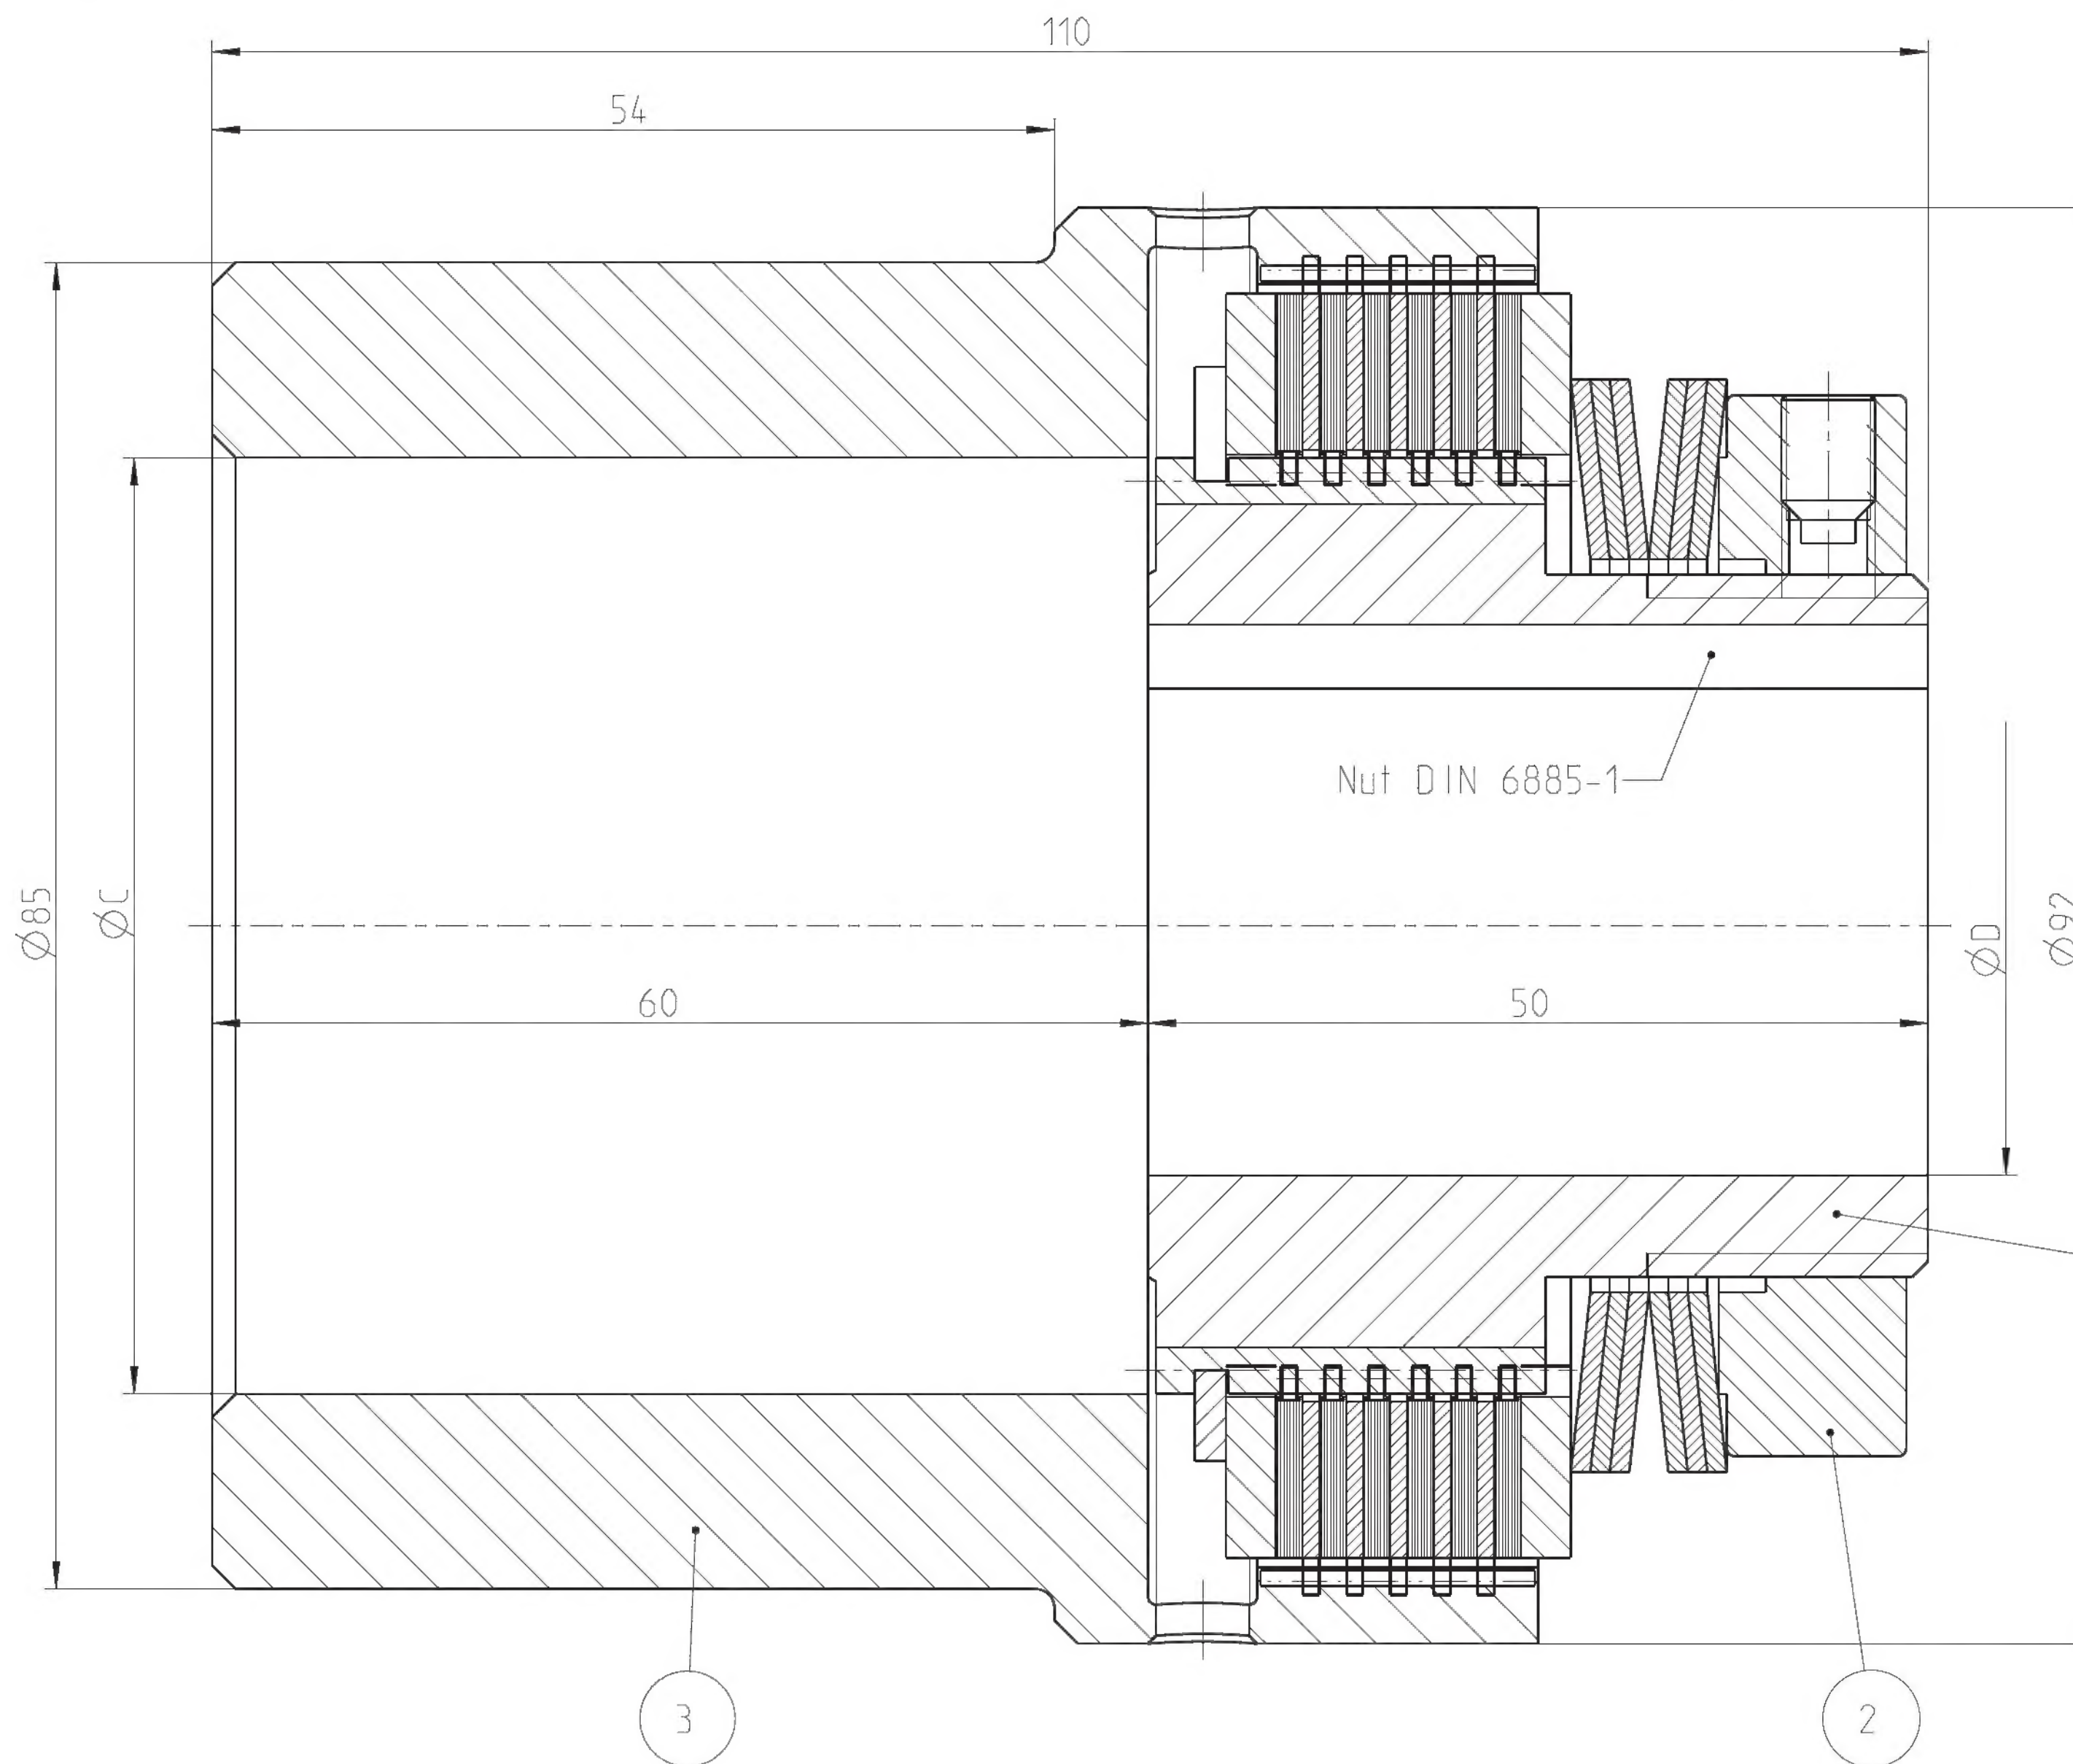


Zur ordnungsgemäßen Funktion unserer Produkte und der damit ausgerüsteten Anlagen bedingen unsere Produkte eine Abdeckung der Beanspruchungsgrößen nach DIN 740, Teil 2. Im Zweifelsfall Rücksprache mit uns.

For proper function of our products as well as for the equipment where they are being installed, our products require performace characteristics coverage acc. to DIN 740, part 2. When in doubt please contact us.

Kupplungskennwerte	Coupling parameters		
Nenndrehmomente Nominal Torques	Trockenlauf	Tü	160 Nm
	Dry Operation	TR	130 Nm
	Naßlauf	Tü	100 Nm
	Wet Operation	TR	70 Nm
Max. Drehzahl	Max. Speed	nmax	3000 min^{-1}
Massenträgheitsmoment	Moment of Inertia		
-innen	-inner	Ji	0,00096 kgm^2
-außen	-outer	Ja	0,00282 kgm^2

Drehmomenteinstellung nach Diagramm NR326
Adjustment of torque to graph NR326

Anleitung für Einbau, Betrieb und Wartung
Instruction for installation, operation and maintenence — 93 382/4501

Max. Bohrung ØD=32mm, Vorbohrung ØD=18mm
Max. Bohrung ØC=60mm, Vorbohrung ØC=18mm
Werte für Gewicht bezogen auf ØD= 32mm und ØC= 60mm

Werkstückkanten DIN 6784	Oberfläche DIN ISO 1302	A3	Maßstab: 2:1	Gewicht 2.7 kg
-0,5 / +0,4	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		Werkstoff,Halbzeug:	

0,5 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400	400-1000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8

Rohteil-Nummer:
Model oder Gesenk-Nr.:

	Datum	Name
Bearb.	26.01.2011	ek260
Gepr.	25.02.2011	sw228
Norm		

Benennung
BSD-Lamellen-Rutschkupplung

Rexnord Antriebstechnik Dortmund
BSD Kupplungen Bremsen Sperren

Zeichnungs-Nr.: 4510-6,3-310 — Blatt 1
Teilenummer: variabel — 1 Bl.
Ers.f.: Ers.d.:

Ver.	Änderung	Nummer	Datum	Name

CAD-Generiert